


Техническа спецификация

Настилка от изкуствена трева за обществени места TRUE TO NATURE

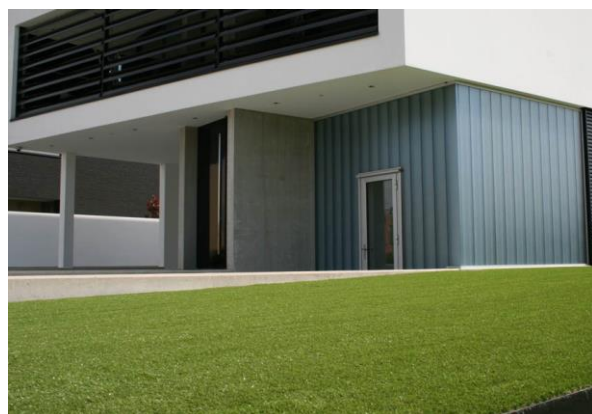

Най-лесният и практичен начин дворът да се превърне в райско кътче е да се покрие с изкуствена трева. Такава настилка изисква по-малко грижи от всякакви растения и храсти. Площта на двора се увеличава визуално, а е и чудесна за игра на Вашите деца и градинско барбекю. През лятото пък и зелената градина пази от жегата.

Вид:	изкуствена трева без пълнеж
Материал:	PE монофиламентни прави и къдрави нишки
Цветове:	зелен
Размер на влакното:	4 x 25 x 12 мм
Тип нишки:	10.200/12 dTex + 5.200/8 dTex
Качество на материала:	Щадящ околната среда, UV стабилизирани, UV стабилност отговаряща на стандарта DIN 53387, не съдържа олово и кадмий
Устойчивост на цвета:	тест ксенон: синя гама > 7, сивата гама > 4
Основна подложка:	100% PP Thiobac® с руно, черна, UV стабилизирана; Тегло 155 gr/m ²
Втора подложка:	смес от черен латекс и SBR (черни гранули), с дренажни отвори; Тегло 850 gr/m ²

Начин на монтаж:

Изкуствената трева се полага върху равна основа, най-добре да е бетон или асфалт, като не се допуска монтаж върху основа, която е частично или цялостно разрушена както и/или неравна. Първо се полага геотекстил, който е по желание на клиента и след това се полага настилка от изкуствена трева. Задължително е полагането да се извършва от висококвалифицирани и специално обучени работници, тъй като монтажът е специфичен.